



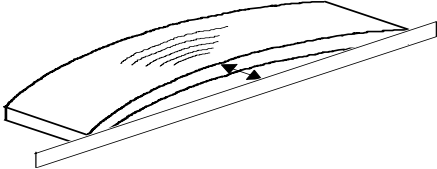
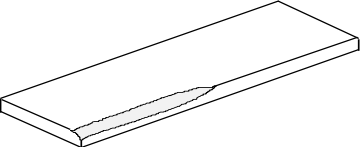
OPIS JAKOŚCI DESEK TARASOWYCH

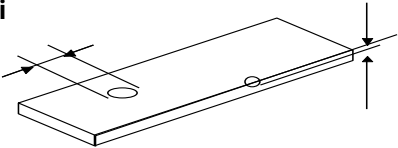


Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Sęki klinowe	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Całe sęki	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Pęknięte sęki	Nie dopuszcza się po widocznej stronie (zazwyczaj deski sosnowe)	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 1 sęk, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz na 2 metrach
Sęk pokryta korą	Dopuszcza się maks. w wielkości do 1/3 szerokości deski Mogą być na każdym metrze liniowym	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Wyschnięte sęki	Nie dopuszcza się	Dopuszcza się	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Miejsca po sękuach, które wypadły	Dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, miejsca po sękach maks. szerokość 10% szerokości deski	Maks. po widocznej stronie 20 mm, 1 sęk na 2 metry Dopuszcza się po bokach	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, nie więcej niż 1 sęk na 2 metry Nie dopuszcza się szerszych niż 20% szerokości deski
Liczba sęku na 1 metr	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Pęknięcia	Dopuszcza się maks. 25% długości deski po widocznej stronie, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne	Dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne	Brak ograniczeń	Dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne
Pęknięcia na końcach	Maks. długość pęknięcia na końcu 1/2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia	Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia	Brak ograniczeń	Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Pęknięcia pierścieniowe	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Brak ograniczeń	Nie dopuszcza się
Ostra krawędź i uszkodzenia mechaniczne	Krawędź dopuszcza się maks. 5% we wszystkich deskach, maks. 10% długości deski Uszkodzenia mechaniczne nie są dopuszczalne	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie
Gniazda żywiczne	Maks. długość 50 mm lub maks. suma wszystkich długości 200 mm Maks. szerokość 1 mm Krótsze niż 10 mm nie ograniczają	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Narośle na korze	Maks. długość 1 szerokość deski lub maks. suma wszystkich długości 250 mm	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Obrączka	Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 40% we wszystkich deskach
Zmiana barwy	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 10% we wszystkich deskach	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 25% we wszystkich deskach	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są dopuszczalne	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach
Uszkodzenia spowodowane przez szkodniki	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się
Wilgotność	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Jakość powierzchni	Maks. nieoheblowanie po widocznej stronie 1 szerokość deski	Maks. nieoheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski	Maks. dopuszczalna długość nieoheblowania wynosi 4 szerokości deski	Maks. nieoheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski



Grupa jakości	AB	B	C	ABC
		Nieoheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie	Nieoheblowanie po bokach dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, do 20% szerokości deski na tylnej niewidocznej stronie	Nieoheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie
Tolerancja wymiarów	Długość: ± 10 mm Grubość: $\pm 0,5$ mm Szerokość: $\pm 0,5$ mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: $\pm 0,5$ mm Szerokość: $\pm 0,5$ mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: $\pm 0,5$ mm Szerokość: $\pm 0,5$ mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: $\pm 0,5$ mm Szerokość: $\pm 0,5$ mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Skręt 	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
Wypaczenie podłużne na szerokiej płaszczyźnie 	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
Wypaczenie podłużne 	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
Ostra krawędź 	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Sęki 	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>
Zmiana barwy (pleśń, grzybica, barwica) 	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 10% we wszystkich deskach</p>	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 25% we wszystkich deskach</p>	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są dopuszczalne</p>	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach</p>
Pęknięcia i pęknięcia na końcach 	<p>Pęknięcia dopuszcza się maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 1/2 szerokość deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia</p>	<p>Pęknięcia dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia</p>	<p>Brak ograniczeń</p>	<p>Pęknięcia dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia</p>