

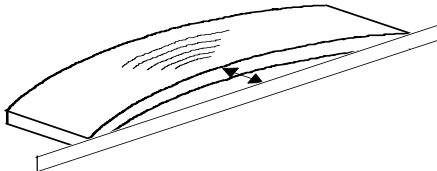
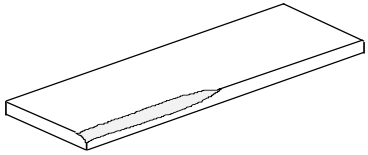


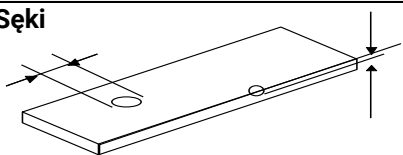


OPIS JAKOŚCI DESEK PODŁOGOWYCH

Grupa jakości	A+	AB	B	C	ABC
Sęki klinowe	Dopuszcza się maks. na szerokości do 1/5 szerokości deski	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Całe sęki	Dopuszcza się maks. na szerokości do 1/5 szerokości deski	Dopuszcza się maks. na szerokości do 1/3 szerokości deski	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Pęknięte sęki	Nie dopuszcza się po widocznej stronie (zazwyczaj deski sosnowe)	Nie dopuszcza się po widocznej stronie (zazwyczaj deski sosnowe)	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 1 sęk, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz na 2 metrach
Sęk pokryty korą	Nie dopuszcza się po widocznej stronie, mniejszych niż 5 mm się nie ogranicza	Dopuszcza się maks. w wielkości do 1/3 szerokości deski	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Wyschnięte sęki	Nie dopuszcza się po widocznej stronie	Nie dopuszcza się	Dopuszcza się	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Miejsca po sękach, które wypadły	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się, jeśli umieszczony jest szpunt, nie widać defektu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się, jeśli umieszczony jest szpunt, miejsce po sęku nie jest przechodzące Miejsca sęku, które nie są przechodzące, są dopuszczalne	Maks. po widocznej stronie 20 mm, 1 sęk na 2 metry Dopuszcza się po bokach	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, nie więcej niż 1 sęk na 2 metry Nie dopuszcza się szerszych niż 20% szerokości deski
Liczba sęku na 1 metr	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Pęknięcia	Nie dopuszcza się	Dopuszcza się maks. 10% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm	Dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm	Brak ograniczeń	Dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie

Grupa jakości	A+	AB	B	C	ABC
		Przechodzące nie są dopuszczalne Niewidoczna strona nie ogranicza	Przechodzące nie są dopuszczalne		szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne
Pęknięcia na końcach	Maks. długość pęknięcia na końcu 1/4 szerokości deski, maks. 10% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia	Maks. długość pęknięcia na końcu 1 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia	Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia	Brak ograniczeń	Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia
Pęknięcia pierścieniowe	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Brak ograniczeń	Nie dopuszcza się
Ostra krawędź i uszkodzenia mechaniczne	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie
Gniazda żywiczne	Maks. długość 20 mm Maks. szerokość 0,5 mm Krótsze niż 10 mm nie ograniczają Dopuszcza się jedno gniazdo żywiczne na 1 metr	Maks. długość 50 mm lub maks. suma wszystkich długości 200 mm Maks. szerokość 1 mm Krótsze niż 10 mm nie ograniczają	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Narośle na korze	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Obrączka	Dopuszcza się 10% we wszystkich deskach	Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 40% we wszystkich deskach
Zmiana barwy	Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza	Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się

Grupa jakości	A+	AB	B	C	ABC
			maks. 25% we wszystkich deskach	dopuszczalne	maks. 20% we wszystkich deskach
Uszkodzenia spowodowane przez szkodniki	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się
Wilgotność	16 ± 2% 10 ± 2% (specjalnie wysuszone deski podłogowe)	16 ± 2% 10 ± 2% (specjalnie wysuszone deski podłogowe)	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Jakość powierzchni	Nie dopuszcza się nioheblowania po widocznej stronie	Maks. nioheblowanie po widocznej stronie 1 szerokość deski, na końcach deski	Maks. nioheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski Nioheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie	Maks. dopuszczalna długość nioheblowania wynosi 4 szerokości deski Nioheblowanie po bokach dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, do 20% szerokości deski na tylnej niewidocznej stronie	Maks. nioheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski Nioheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie
Tolerancja wymiarów	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu

Grupa jakości	A+	AB	B	C	ABC
Skręt 	4 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
Wypaczenie podłużne na szerokiej płaszczyźnie 	10 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
Wypaczenie podłużne 	3 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
Ostra krawędź 	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie

Grupa jakości	A+	AB	B	C	ABC
Sęki 	Szczegółowa informacja patrz str. 1	Szczegółowa informacja patrz str. 1	Szczegółowa informacja patrz str. 1	Szczegółowa informacja patrz str. 1	Szczegółowa informacja patrz str. 1
Zmiana barwy (pleśń, grzybica, barwica) 	Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza	Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 25% we wszystkich deskach	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są dopuszczalne	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach
Pęknięcia i pęknięcia na końcach 	Pęknięcia nie dopuszcza się Maks. długość pęknięcia na końcu 1/4 szerokości deski, maks. 10% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia	Pęknięcia dopuszcza się maks. 10% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Niewidoczna strona nie ogranicza Maks. długość pęknięcia na końcu 1 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia	Pęknięcia dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia	Brak ograniczeń	Pęknięcia dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia